

Ventá

› Het duurzame aluminium raam- en deursysteem

SYSTEEM

Met het Ventá raam- en deursysteem combineert u topdesign met nooit geziene kwaliteit. Ventá gaat levenslang mee en beantwoordt aan de hoogste isolatienormen. De ABS-technologie garandeert u een minimaal warmteverlies, met Uf-waarden vanaf 0,86 W/m²K. Het elegante en strakke design vraagt zo goed als geen onderhoud.

KENMERKEN

- Ventá is hyperisolerend en overtreft de Europese normen.
- ABS-isolatietechnologie zorgt voor extra lage Uf-waarden vanaf 0,86 W/m²K.
- Ideaal voor lage-energiewoningen of passiefwoningen.
- Ventá is puur topdesign. Vlak en strak design van binnen en van buiten.
- Schaduwoeg voor een slanker uitzicht. Vlak waterkapje.
- Ideaal voor beslag met verdoken scharnieren.

SPECIFICATIES

Technische kenmerken

Inbouwdiepte raam	Kader 91 mm / 82 mm
Sponninghoogte	25 mm
Aanzichtbreedte (kader & vleugel)	107 mm
Aanzichtbreedte T-profiel	84 mm
Beglazing	Droge beglazing met EPDM dichtingen Neutrale siliconen
Beslag	16 mm groef / eurogroef
Max. glasdikte	Tot 75 mm

Prestaties

Thermische isolatie (EN10077-2)	U _w = 0,86 W/m ² K* U _f vanaf 0.86 W/m ² K
Luchtdoorlatendheid (EN12207)	Klasse 4
Weerstand tegen windbelasting (EN12211)	C4
Waterdichtheid (EN12208)	1500 Pa
Inbraakwerendheid (NEN5096-EN1627)	RC2
Akoestiek (EN ISO 101 40-2 / EN ISO 717-1)	46 (-2;-7) dB

Certificaten Butgb - goedkeuring: ATG nr 14/2981

*U_g = 0,5 W/m²K - warm edge spacer psi 0,06 W/mK, met afmeting 1230 x 1480 mm

COLOR OUTLOOK


Wanneer u kiest voor AluK first choice dan kiest u voor:

- De 11 populairste kleuren van dit moment
- Qualicoat Seaside gecertificeerd productieproces.



Daarnaast bieden we diverse mogelijkheden in afwerking (mat, glanzend, structuur, (kleur)anodisatie, voorbehandeling voor risicogebieden).

CERTIFICERING

AluK en haar leveranciers hebben alle certificaten in huis om op een verantwoorde en duurzame manier te produceren. Zo zijn we in het bezit van het Qualicoat Seaside keurmerk, KOMO kwaliteitsverklaring en ATG certificering.

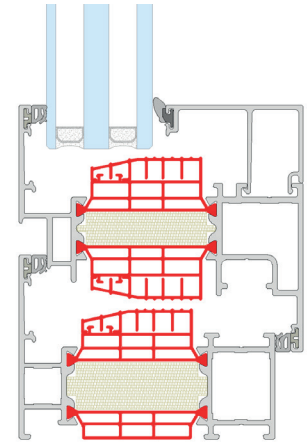

Buiten kader P-19-A120 met inbouwdiepte 82 mm

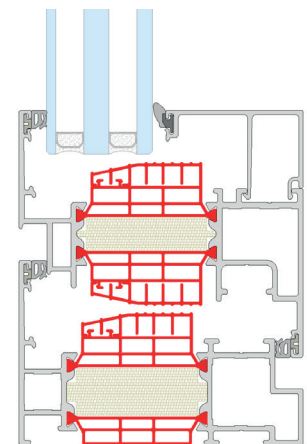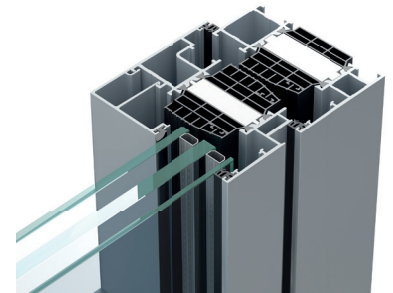

Buiten kader P-19-A100 met inbouwdiepte 91 mm

